




SHIUN TAI
ENTERPRISE CO., LTD

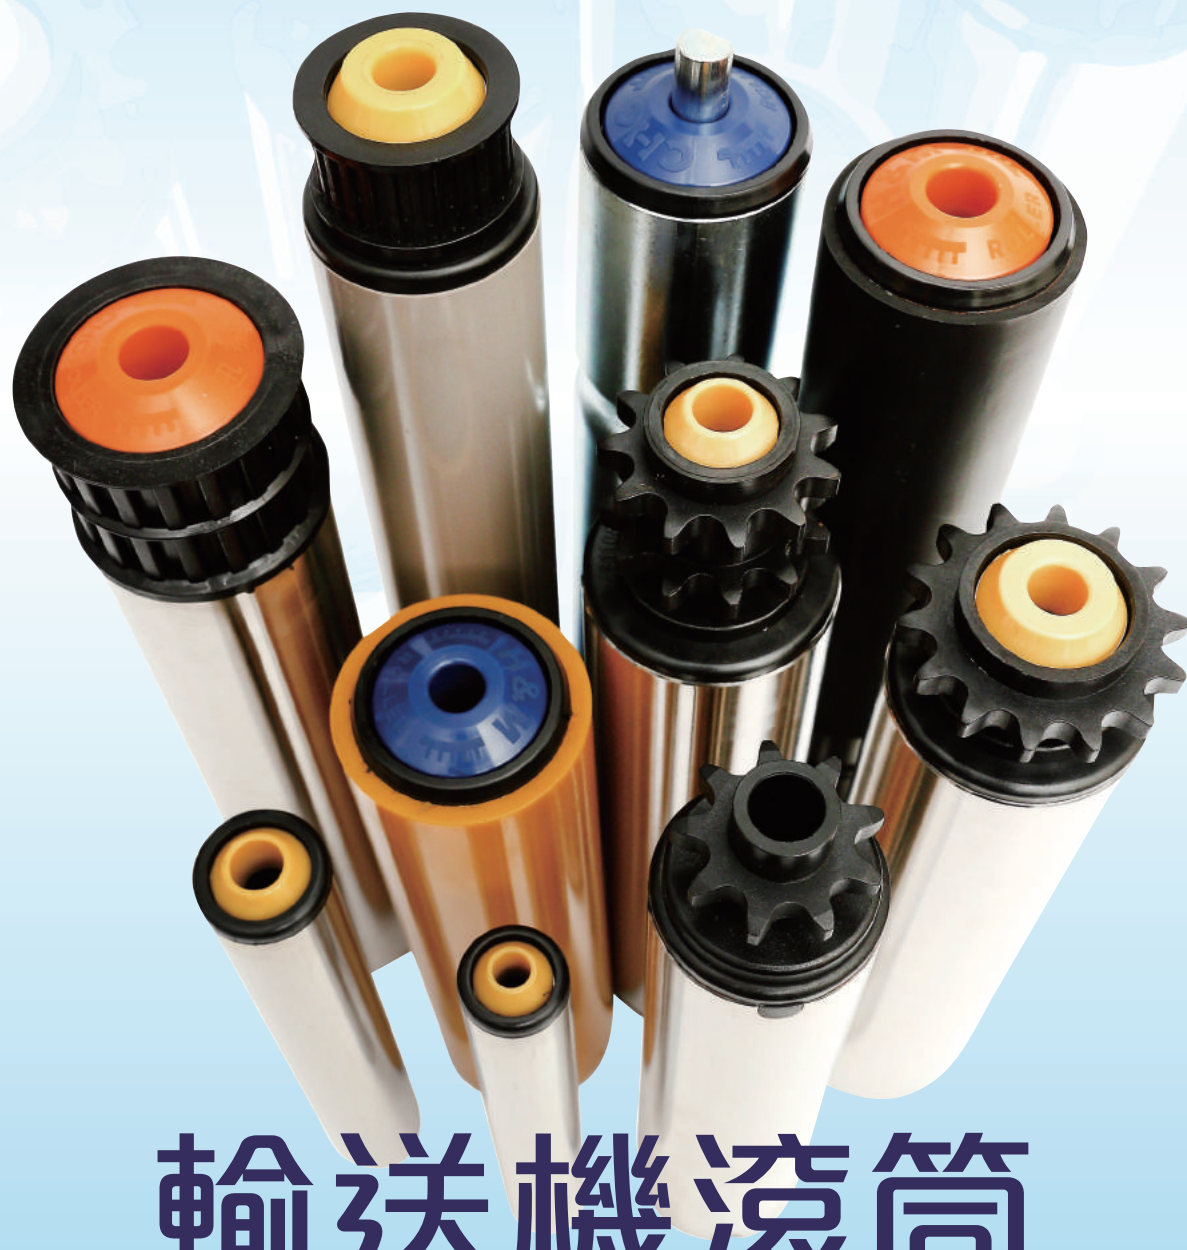

輸送機滾筒

Conveyor Roller

索引目錄.....	1
輸送機滾筒.....	2
NEW 時規皮帶式齒輪說明	3
NEW 時規皮帶滾筒T10-16T.....	4
自由式輸送滾筒(內牙軸心).....	5
自由式輸送滾筒(彈簧壓入式).....	6
強制式輸送滾筒 9T-1.....	7
強制式輸送滾筒 9T-2.....	8
強制式輸送滾筒 11T-1.....	9
強制式輸送滾筒 11T-2.....	10
強制式輸送滾筒 14T-1.....	11
強制式輸送滾筒 14T-2.....	12
堆積式輸送滾筒 9T-1.....	13
堆積式輸送滾筒 9T-2.....	14
堆積式輸送滾筒 11T-1.....	15
堆積式輸送滾筒 11T-2.....	16
堆積式輸送滾筒 14T-1.....	17
堆積式輸送滾筒 14T-2.....	18
錐型自由滾筒(內牙軸心).....	19
錐型自由滾筒(彈簧壓入式).....	20
錐型強制滾筒.....	21
強制時規皮帶式輸送滾筒T5.....	22
強制時規皮帶式輸送滾筒M5.....	23
強制時規皮帶式輸送滾筒T10.....	24
V型輪滾筒.....	25
軸心座.....	26



本公司生產輸送機滾筒(自由、強制及堆積)運用於工業各界，從管材的控制、水平校直，到後期組裝及品管無不秉持品質至上的精神，而在研發方面也已申請滾筒專用之止滑卡榫(專利號碼M311684)。以避免筒身與傳動齒輪發生打滑空轉，並且也設計出鋁擠型專用軸心夾座(專利號碼M316880)。便利其機台組裝，提供客戶設計上不同的方向。創造雙贏的局面。



自由式滾筒

Universal Conveyor Rollers/P1~P2

錐型式滾筒

Tapered Rollers/P13~P15

強制式滾筒

Fixed Driven Conveyor Rollers/P3~P7

時規皮帶式滾筒

Timing Belt Rollers/P16

堆積式滾筒

Accumulating Conveyor Rollers/P8~P12

V型輪滾筒

V Pulley Rollers/P17


強制時規皮帶式輸送滾筒

內牙軸心 Female threaded spindle

Fixed driven roller with timing belt sprocker

T10-18T-2齒輪

T10-16T-2齒輪

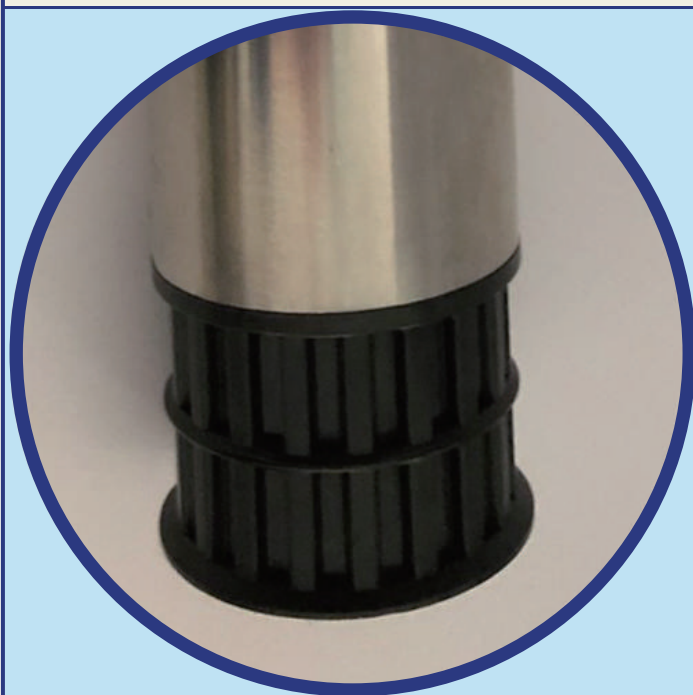

裝配T10 18齒雙排(18T-2)皮帶用塑齒輪
18T-2 plastic sprocker for Timing belt T10

裝配T10,16齒雙排(16T-2)皮帶用塑齒輪
16T-2 plastic sprocker for Timing belt T10

適用管徑 : 57ø/ 60ø/ 76ø
軸 心 : 12ø/ 14ø

適用管徑 : 50ø/ 57ø/ 60ø
軸 心 : 12ø/ 14ø

◎鋼製雙蓋工業軸承 6004ZZ

◎光圓鐵軸心

※訂貨時請註明EL的長度

※可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請說明需求)

◎Precision bearing 6004ZZ

◎Spindle Steel self color

※Please specify the roller length EL when ordering

※Available in carbon steel with black finish sprockets


NEW

強制時規皮帶式輸送滾筒

內牙軸心 Female threaded spindle

Fixed driven roller with timing belt sprocker

裝配T10,16齒雙排(16T-2)皮帶用塑齒輪 16T-2 plastic sprocker for Timing belt T10

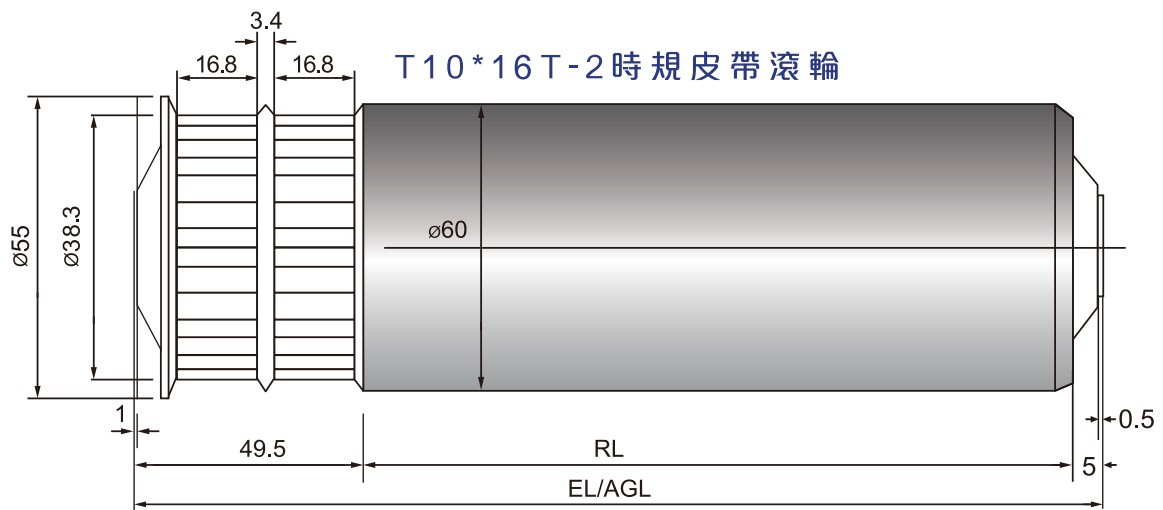

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號: 滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 14mm/M8*20
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50 * 1.5	16 - 2	FT2Z.50.15.12.16
	57 * 1.5	16 - 2	FT2Z.57.15.12.16
	60 * 2.0	16 - 2	FT2Z.60.20.12.16
不鏽鋼 Stainless steel	50 * 1.5	16 - 2	FT2S.50.15.12.16
	60 * 2.0	16 - 2	FT2S.60.20.12.16
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50 * 1.5	16 - 2	FT2C.50.15.12.16
	57 * 1.5	16 - 2	FT2C.57.15.12.16
	60 * 2.0	16 - 2	FT2C.60.20.12.16

◎鋼製雙蓋工業軸承 6004ZZ

◎光圓鐵軸心

※訂貨時請註明EL的長度

※可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請說明需求)

◎Precision bearing 6004ZZ

◎Spindle Steel self color


※Please specify the roller length EL when ordering

※Available in carbon steel with black finish sprockets

自由式輸送滾筒

Universal Conveyor Roller

內牙軸心 Female threaded spindle

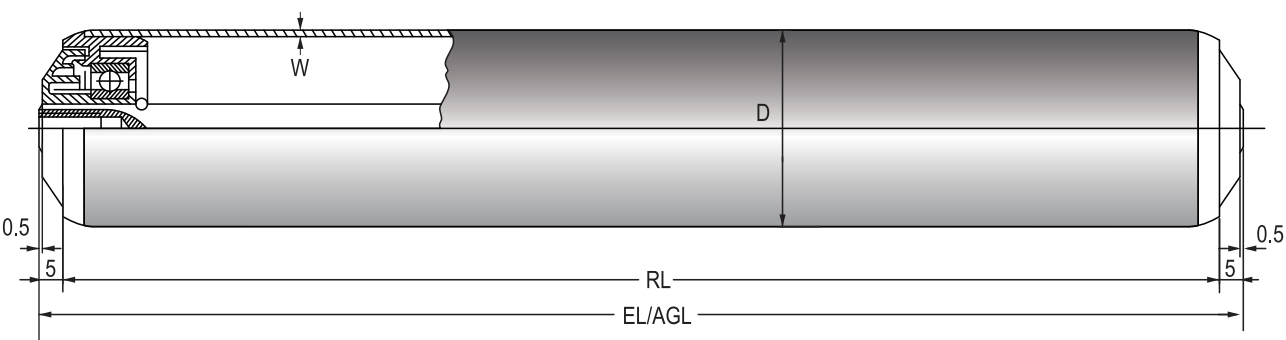

$EL / AGL = RL + 10\text{ mm}$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 Dia. Wall Thickness D x W	料號/滾筒長度RL必須註明 Ref. No. roller length RL must be specified 軸心外徑 Spindle mm		
		8.10	12	14
ABS	42*2.8	UC0P42.28.10	UC0P42.28.12	UC0P42.28.14
	50*2.8	UC0P50.28.10	UC0P50.28.12	UC0P50.28.14
	60*3.0	UC0P60.30.10	UC0P60.30.12	UC0P60.30.14
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	25*1.5	UC0Z25.15.08		
	32*1.5	UC0Z32.15.10	UC0Z32.15.12	UC0Z32.15.14
	38*1.5	UC0Z38.15.10	UC0Z38.15.12	UC0Z38.15.14
	42*2.0	UC0Z42.20.10	UC0Z42.20.12	UC0Z42.20.14
	50*1.5	UC0Z50.15.10	UC0Z50.15.12	UC0Z50.15.14
	57*1.5	UC0Z57.15.10	UC0Z57.15.12	UC0Z57.15.14
	60*2.0	UC0Z60.20.10	UC0Z60.20.12	UC0Z60.20.14
不鏽鋼 Stainless steel	25*1.5	UC0S25.15.08		
	32*1.5	UC0S32.15.10	UC0S32.15.12	UC0S32.15.14
	38*1.5	UC0S38.15.10	UC0S38.15.12	UC0S38.15.14
	42*2.0	UC0S42.20.10	UC0S42.20.12	UC0S42.20.14
	50*1.5	UC0S50.15.10	UC0S50.15.12	UC0S50.15.14
	60*2.0	UC0S60.20.10	UC0S60.20.12	UC0S60.20.14
包層管 Stainless-steel-clad tubes	25*1.5	UC0C25.15.08		
	32*1.5	UC0C32.15.10	UC0C32.15.12	UC0C32.15.14
	38*1.5	UC0C38.15.10	UC0C38.15.12	UC0C38.15.14
	42*1.5	UC0C42.15.10	UC0C42.15.12	UC0C42.15.14
	50*1.5	UC0C50.15.10	UC0C50.15.12	UC0C50.15.14
	57*1.5	UC0C57.15.10	UC0C57.15.12	UC0C57.15.14
	60*2.0	UC0C60.20.10	UC0C60.20.12	UC0C60.20.14


鋼製雙蓋工業軸承
光圓鐵軸心
訂貨時請註明EL的長度

Precision bearing 6002 ZZ
Spindle steel self color
Please specify the roller length EL when ordering

自由式輸送滾筒

Universal Conveyor Roller

彈簧壓入式軸心 Spring loaded spindle

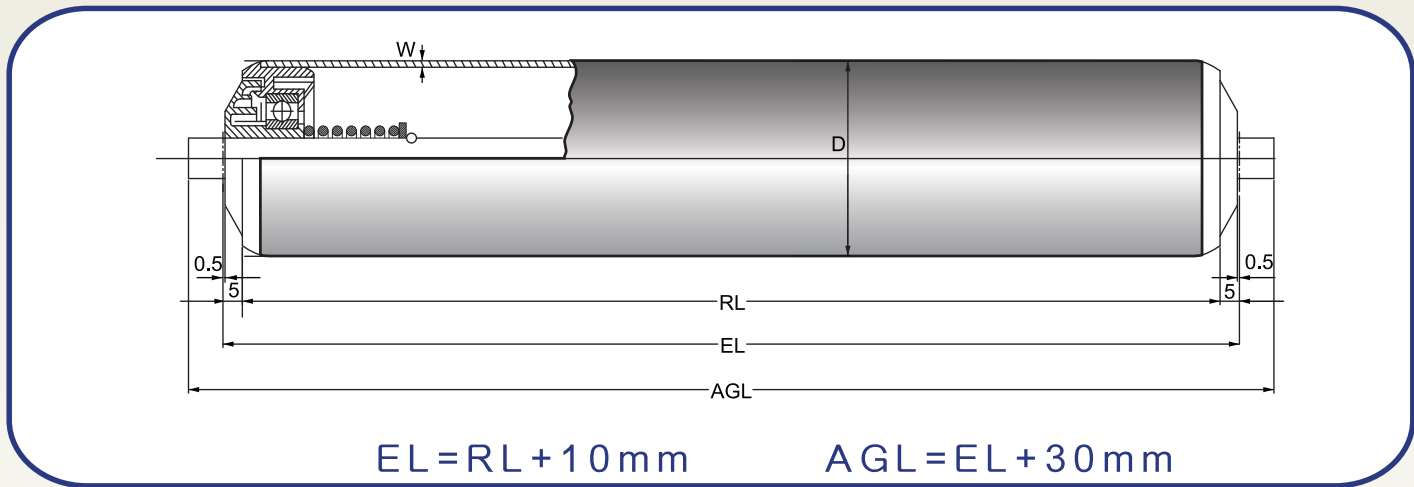

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 Dia. Wall Thickness D x W	料號/滾筒長度RL必須註明 Ref. No. roller length RL must be specified 軸心外徑 Spindle mm		
		8.10	12	14
ABS	42*2.8	UC0P42.28.10	UC0P42.28.12	UC0P42.28.14
	50*2.8	UC0P50.28.10	UC0P50.28.12	UC0P50.28.14
	60*3.0	UC0P60.30.10	UC0P60.30.12	UC0P60.30.14
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	25*1.5	UC0Z25.15.08		
	32*1.5	UC0Z32.15.10	UC0Z32.15.12	UC0Z32.15.14
	38*1.5	UC0Z38.15.10	UC0Z38.15.12	UC0Z38.15.14
	42*2.0	UC0Z42.20.10	UC0Z42.20.12	UC0Z42.20.14
	50*1.5	UC0Z50.15.10	UC0Z50.15.12	UC0Z50.15.14
	57*1.5	UC0Z57.15.10	UC0Z57.15.12	UC0Z57.15.14
	60*2.0	UC0Z60.20.10	UC0Z60.20.12	UC0Z60.20.14
不鏽鋼 Stainless steel	25*1.5	UC0S25.15.08		
	32*1.5	UC0S32.15.10	UC0S32.15.12	UC0S32.15.14
	38*1.5	UC0S38.15.10	UC0S38.15.12	UC0S38.15.14
	42*2.0	UC0S42.20.10	UC0S42.20.12	UC0S42.20.14
	50*1.5	UC0S50.15.10	UC0S50.15.12	UC0S50.15.14
	60*2.0	UC0S60.20.10	UC0S60.20.12	UC0S60.20.14
包層管 Stainless-steel-clad tubes	25*1.5	UC0C25.15.08		
	32*1.5	UC0C32.15.10	UC0C32.15.12	UC0C32.15.14
	38*1.5	UC0C38.15.10	UC0C38.15.12	UC0C38.15.14
	42*1.5	UC0C42.15.10	UC0C42.15.12	UC0C42.15.14
	50*1.5	UC0C50.15.10	UC0C50.15.12	UC0C50.15.14
	57*1.5	UC0C57.15.10	UC0C57.15.12	UC0C57.15.14
	60*2.0	UC0C60.20.10	UC0C60.20.12	UC0C60.20.14

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002 ZZ
光圓鐵軸心 Spindle steel self color
訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering


強制式輸送滾筒

Fixed Drive Roller

9T-1

內牙軸心 Female threaded spindle

9T-1 單排 塑/鐵 齒輪，使用RS40鏈條(1/2 x 5/16")
9T-1 plastic sprocket for chain 1/2 x 5/16"

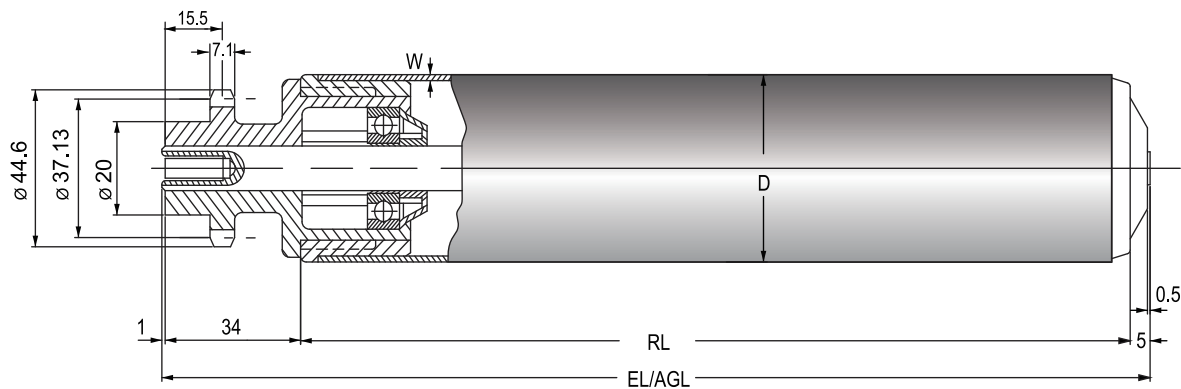

$EL / AGL = RL + 40 \text{ mm}$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 & 14mm/M8*20
ABS	50 * 2.8	9	FD1P50.28.12.9 FD1P50.28.14.9
	60 * 3.0	9	FD1P60.30.12.9 FD1P60.30.14.9
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	42 * 2.0	9	FD1Z42.20.12.9 FD1Z42.20.14.9
	50 * 1.5	9	FD1Z50.15.12.9 FD1Z50.15.14.9
	57 * 1.5	9	FD1Z57.15.12.9 FD1Z57.15.14.9
	60 * 2.0	9	FD1Z60.20.12.9 FD1Z60.20.14.9
不鏽鋼 Stainless steel	42 * 2.0	9	FD1S42.20.12.9 FD1S42.20.14.9
	50 * 1.5	9	FD1S50.15.12.9 FD1S50.15.14.9
	60 * 2.0	9	FD1S60.20.12.9 FD1S60.20.14.9
包層管 Stainless-steel-clad tubes	42 * 1.5	9	FD1C42.15.12.9 FD1C42.15.14.9
	50 * 1.5	9	FD1C50.15.12.9 FD1C50.15.14.9
	57 * 1.5	9	FD1C57.15.12.9 FD1C57.15.14.9
	60 * 2.0	9	FD1C60.20.12.9 FD1C60.20.14.9

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ
光圓鐵軸心 Spindle Steel self color
訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering
可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets

強制式輸送滾筒


Fixed Drive Roller

9T-2

內牙軸心 Female threaded spindle

9T-2 雙排 鐵齒輪，使用RS40鏈條(1/2 x 5/16")

9T-2 plastic sprocket for chain 1/2 x 5/16"

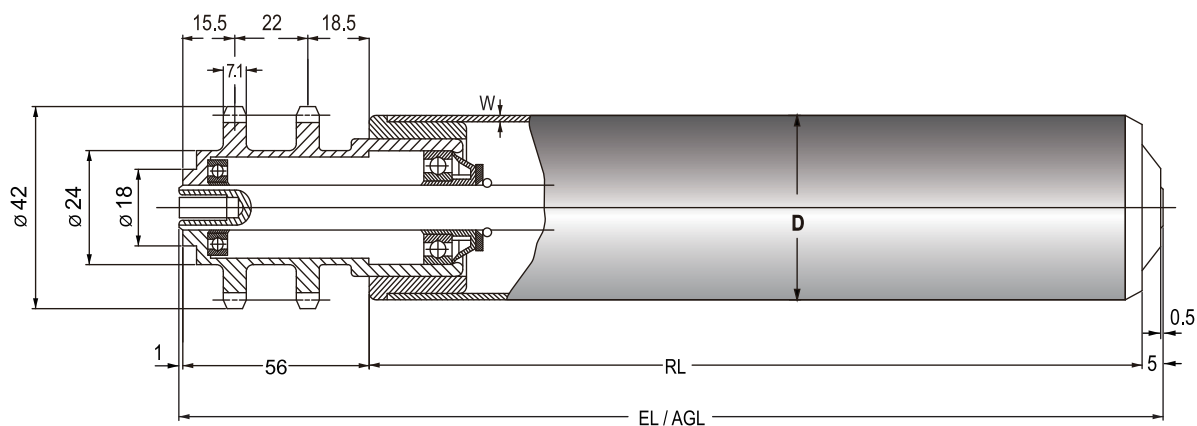

$$EL/AGL = RL + 62\text{mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 & 14mm/M8*20
ABS	50*2.8	9	FD2P50.28.12.9 FD2P50.28.14.9
	60*3.0	9	FD2P60.30.12.9 FD2P60.30.14.9
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	42*2.0	9	FD2Z42.20.12.9 FD2Z42.20.14.9
	50*1.5	9	FD2Z50.15.12.9 FD2Z50.15.14.9
	57*1.5	9	FD2Z57.15.12.9 FD2Z57.15.14.9
	60*2.0	9	FD2Z60.20.12.9 FD2Z60.20.14.9
不鏽鋼 Stainless steel	42*2.0	9	FD2S42.20.12.9 FD2S42.20.14.9
	50*1.5	9	FD2S50.15.12.9 FD2S50.15.14.9
	60*2.0	9	FD2S60.20.12.9 FD2S60.20.14.9
包層管 Stainless-steel-clad tubes	42*1.5	9	FD2C42.15.12.9 FD2C42.15.14.9
	50*1.5	9	FD2C50.15.12.9 FD2C50.15.14.9
	57*1.5	9	FD2C57.15.12.9 FD2C57.15.14.9
	60*2.0	9	FD2C60.20.12.9 FD2C60.20.14.9

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ

光圓鐵軸心 Spindle Steel self color

訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering

可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets


強制式輸送滾筒

Fixed Drive Roller

11T-1

內牙軸心 Female threaded spindle

11T-1 單排 塑/鐵 齒輪，使用RS40鏈條(1/2 x 5/16")
11T-1 plastic sprocket for chain 1/2 x 5/16"

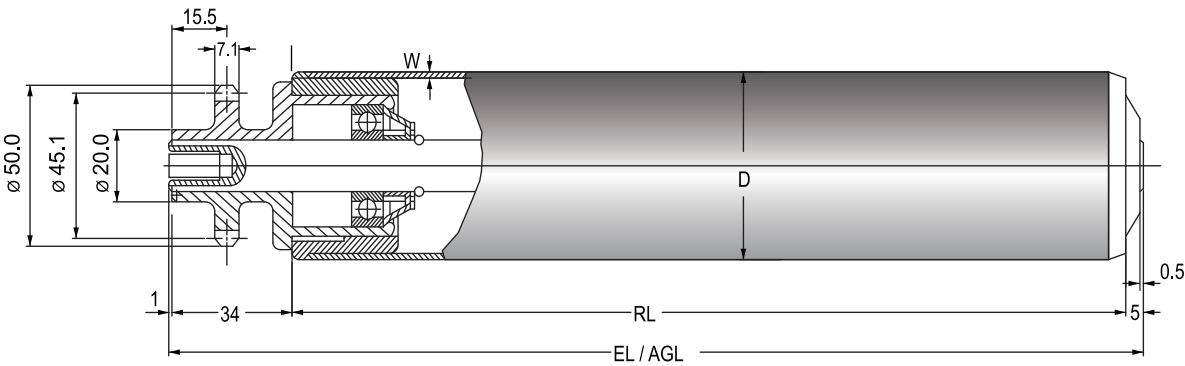

$$EL/AGL = RL + 40\text{ mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 & 14mm/M8*20
ABS	50*2.8	11	FD1P50.28.12.11 FD1P50.28.14.11
	60*3.0	11	FD1P60.30.12.11 FD1P60.30.14.11
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	42*2.0	11	FD1Z42.20.12.11 FD1Z42.20.14.11
	50*1.5	11	FD1Z50.15.12.11 FD1Z50.15.14.11
	57*1.5	11	FD1Z57.15.12.11 FD1Z57.15.14.11
	60*2.0	11	FD1Z60.20.12.11 FD1Z60.20.14.11
不鏽鋼 Stainless steel	42*2.0	11	FD1S42.20.12.11 FD1S42.20.14.11
	50*1.5	11	FD1S50.15.12.11 FD1S50.15.14.11
	60*2.0	11	FD1S60.20.12.11 FD1S60.20.14.11
包層管 Stainless-steel-clad tubes	42*1.5	11	FD1C42.15.12.11 FD1C42.15.14.11
	50*1.5	11	FD1C50.15.12.11 FD1C50.15.14.11
	57*1.5	11	FD1C57.15.12.11 FD1C57.15.14.11
	60*2.0	11	FD1C60.20.12.11 FD1C60.20.14.11

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ
光圓鐵軸心 Spindle Steel self color
訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering
可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets


強制式輸送滾筒

Fixed Drive Roller

11T-2

內牙軸心 Female threaded spindle

11T-2 雙排 塑/鐵 齒輪，使用RS40鏈條(1/2 x 5/16")
11T-2 plastic sprocket for chain 1/2 x 5/16"

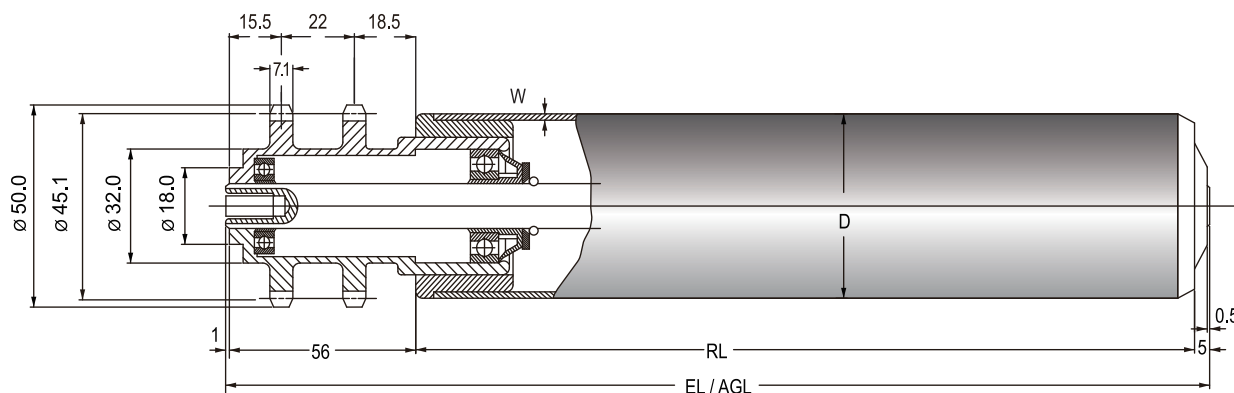

$$EL/AGL = RL + 62\text{mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 & 14mm/M8*20	
ABS	50*2.8	11	FD2P50.28.12.11	FD2P50.28.14.11
	60*3.0	11	FD2P60.30.12.11	FD2P60.30.14.11
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	42*2.0	11	FD2Z42.20.12.11	FD2Z42.20.14.11
	50*1.5	11	FD2Z50.15.12.11	FD2Z50.15.14.11
	57*1.5	11	FD2Z57.15.12.11	FD2Z57.15.14.11
	60*2.0	11	FD2Z60.20.12.11	FD2Z60.20.14.11
不鏽鋼 Stainless steel	42*2.0	11	FD2S42.20.12.11	FD2S42.20.14.11
	50*1.5	11	FD2S50.15.12.11	FD2S50.15.14.11
	60*2.0	11	FD2S60.20.12.11	FD2S60.20.14.11
包層管 Stainless-steel-clad tubes	42*1.5	11	FD2C42.15.12.11	FD2C42.15.14.11
	50*1.5	11	FD2C50.15.12.11	FD2C50.15.14.11
	57*1.5	11	FD2C57.15.12.11	FD2C57.15.14.11
	60*2.0	11	FD2C60.20.12.11	FD2C60.20.14.11

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ

光圓鐵軸心 Spindle Steel self color

訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering

可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets


強制式輸送滾筒

Fixed Drive Roller

14T-1

內牙軸心 Female threaded spindle

14T-1單排 塑/鐵 齒輪，使用RS40鏈條(1/2 x 5/16")
14T-1 plastic sprocket for chain 1/2 x 5/16"

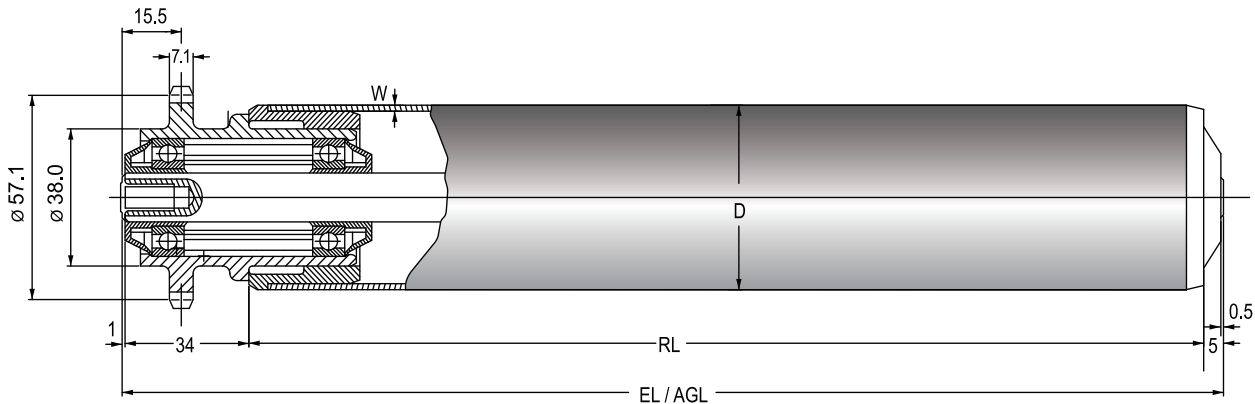

$$EL/AGL = RL + 40\text{ mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 & 14mm/M8*20
ABS	50*2.8	14	FD1P50.28.12.14 FD1P50.28.14.14
	60*3.0	14	FD1P60.30.12.14 FD1P60.30.14.14
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	42*2.0	14	FD1Z42.20.12.14 FD1Z42.20.14.14
	50*1.5	14	FD1Z50.15.12.14 FD1Z50.15.14.14
	57*1.5	14	FD1Z57.15.12.14 FD1Z57.15.14.14
	60*2.0	14	FD1Z60.20.12.14 FD1Z60.20.14.14
不鏽鋼 Stainless steel	42*2.0	14	FD1S42.20.12.14 FD1S42.20.14.14
	50*1.5	14	FD1S50.15.12.14 FD1S50.15.14.14
	60*2.0	14	FD1S60.20.12.14 FD1S60.20.14.14
包層管 Stainless-steel-clad tubes	42*1.5	14	FD1C42.15.12.14 FD1C42.15.14.14
	50*1.5	14	FD1C50.15.12.14 FD1C50.15.14.14
	57*1.5	14	FD1C57.15.12.14 FD1C57.15.14.14
	60*2.0	14	FD1C60.20.12.14 FD1C60.20.14.14

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ
光圓鐵軸心 Spindle Steel self color
訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering
可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets

強制式輸送滾筒


Fixed Drive Roller

14T-2

內牙軸心 Female threaded spindle

14T-2 雙排 塑/鐵 齒輪,使用RS40鏈條(1/2x5/16")

14T-2 plastic sprocker for chain 1/2 x 5/16"

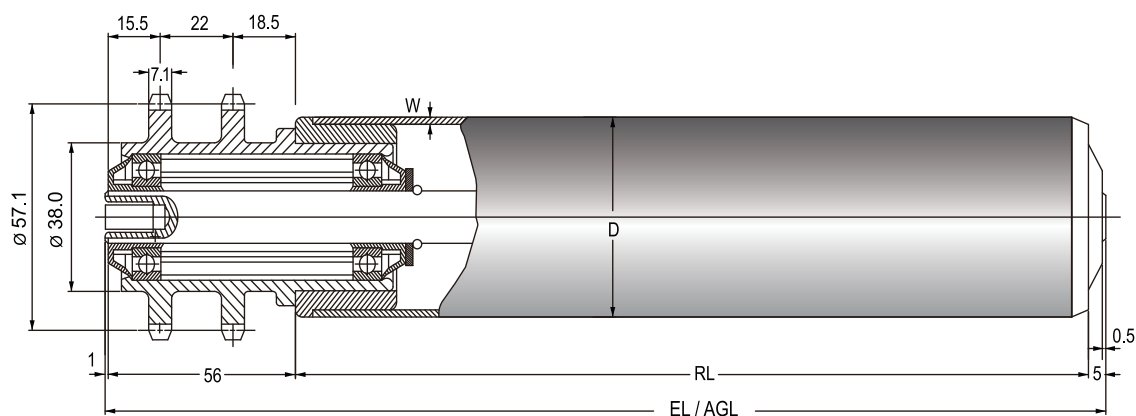

$$EL/AGL = RL + 62\text{mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm	
			12mm/M8*20	14mm/M8*20
ABS	50 X 2.8	14-2	FD2P50.28.12.14	FD2P50.28.14.14
	60 X 3.0	14-2	FD2P60.30.12.14	FD2P60.30.14.14
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	42 X 2.0	14-2	FD2Z42.20.12.14	FD2Z42.20.14.14
	50 X 1.5	14-2	FD2Z50.15.12.14	FD2Z50.15.14.14
	57 X 1.5	14-2	FD2Z57.15.12.14	FD2Z57.15.14.14
	60 X 2.0	14-2	FD2Z60.20.12.14	FD2Z60.20.14.14
不鏽鋼 Stainless steel	42 X 2.0	14-2	FD2S42.20.12.14	FD2S42.20.14.14
	50 X 1.5	14-2	FD2S50.15.12.14	FD2S50.15.14.14
	60 X 2.0	14-2	FD2S60.20.12.14	FD2S60.20.14.14
包層管 Stainless-steel-clad tubes	42 X 1.5	14-2	FD2C42.15.12.14	FD2C42.15.14.14
	50 X 1.5	14-2	FD2C50.15.12.14	FD2C50.15.14.14
	57 X 1.5	14-2	FD2C57.15.12.14	FD2C57.15.14.14
	60 X 2.0	14-2	FD2C60.20.12.14	FD2C60.20.14.14

鋼製雙蓋工業軸承

Precision bearing 6002ZZ

光圓鐵軸心

Spindle Steel self color

訂貨時請註明EL的長度

Please specify the roller length EL when ordering

可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明)

Available in carbon steel with black finish sprockets


堆積式輸送滾筒

Friction accumulating conveyor roller

9T-1

內牙軸心 Female threaded spindle

9T-1 單排 塑/鐵 齒輪,使用RS40鏈條(1/2*5/16")
9T-1 plastic sprocket for chain1/2x5/16"

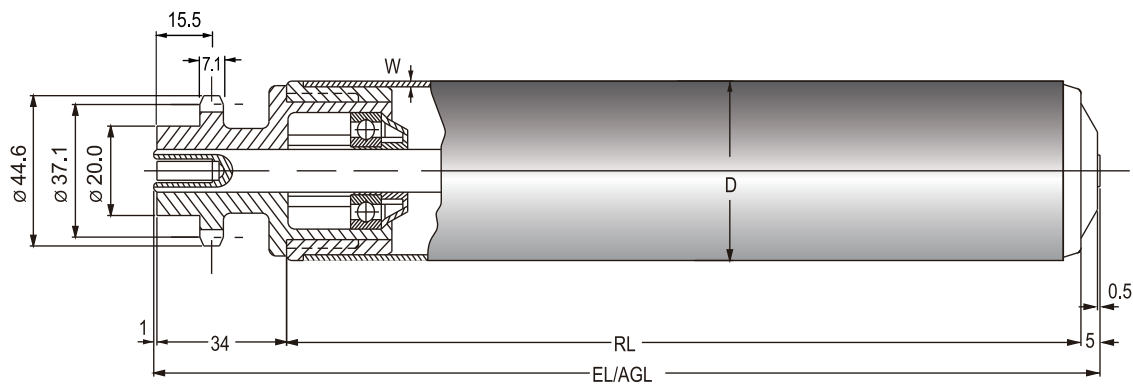

$EL / AGL = RL + 40\text{ mm}$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm	
			12mm/M8*20	14mm/M8*20
ABS	50 X 2.8	9	AF1P50.28.12.9	AF1P50.28.14.9
	60 X 3.0	9	AF1P60.30.12.9	AF1P60.30.14.9
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50 X 1.5	9	AF1Z50.15.12.9	AF1Z50.15.14.9
	57 X 1.5	9	AF1Z57.15.12.9	AF1Z57.15.14.9
	60 X 2.0	9	AF1Z60.20.12.9	AF1Z60.20.14.9
不鏽鋼 Stainless steel	50 X 1.5	9	AF1S50.15.12.9	AF2S50.15.14.9
	57 X 1.5	9	AF1S50.15.12.9	AF1S50.15.14.9
	60 X 2.0	9	AF1S60.20.12.9	AF1S60.20.14.9
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50 X 1.5	9	AF1C50.15.12.9	AF1C50.15.14.9
	57 X 1.5	9	AF1C57.15.12.9	AF1C57.15.14.9
	60 X 2.0	9	AF1C60.20.12.9	AF1C60.20.14.9

鋼製雙蓋工業軸承
光圓鐵軸心
訂貨時請註明EL的長度
可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明)

Precision bearing 6002ZZ
Spindle Steel self color
Please specify the roller length EL when ordering
Available in carbon steel with black finish sprockets

堆積式輸送滾筒


Friction accumulating conveyor roller

9T-2

內牙軸心 Female threaded spindle

9T-2 雙排<鐵>齒輪,使用RS40鏈條(1/2*5/1 6")

9T-2 plastic sprocker for chain1/2x5/16"

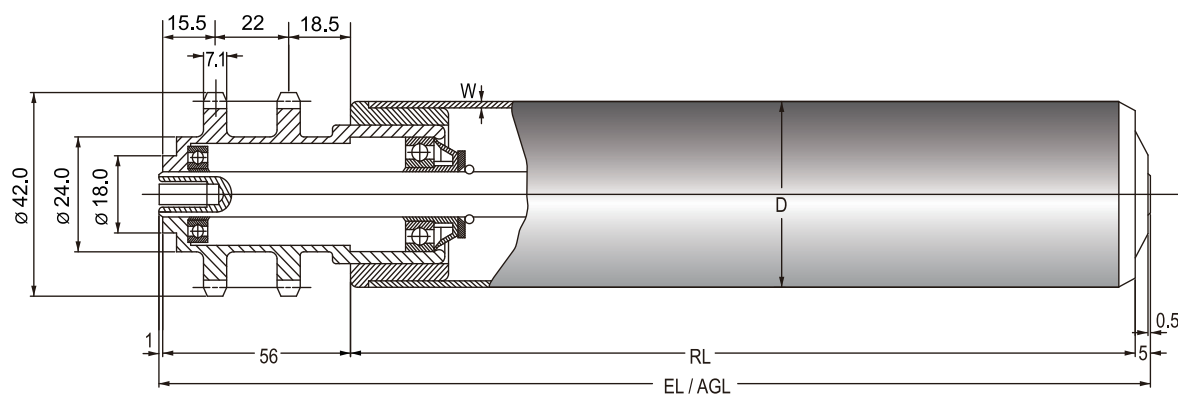

$$EL/AGL = RL + 62\text{mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm	
			12mm/M8*20	14mm/M8*20
ABS	50 X 2.8	9	AF1P50.28.12.9	AF1P50.28.14.9
	60 X 3.0	9	AF1P60.30.12.9	AF1P60.30.14.9
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50 X 1.5	9	AF1Z50.15.12.9	AF1Z50.15.14.9
	57 X 1.5	9	AF1Z57.15.12.9	AF1Z57.15.14.9
	60 X 2.0	9	AF1Z60.20.12.9	AF1Z60.20.14.9
不鏽鋼 Stainless steel	50 X 1.5	9	AF1S50.15.12.9	AF2S50.15.14.9
	57 X 1.5	9	AF1S50.15.12.9	AF1S50.15.14.9
	60 X 2.0	9	AF1S60.20.12.9	AF1S60.20.14.9
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50 X 1.5	9	AF1C50.15.12.9	AF1C50.15.14.9
	57 X 1.5	9	AF1C57.15.12.9	AF1C57.15.14.9
	60 X 2.0	9	AF1C60.20.12.9	AF1C60.20.14.9

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ

光圓鐵軸心 Spindle Steel self color

訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering

可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets

堆積式輸送滾筒


Friction accumulating conveyor roller

11T-1

內牙軸心 Female threaded spindle

11T-1 單排 塑/鐵 齒輪,使用RS40鏈條(1/2*5/16")

11T-1 plastic sprocker for chain1/2x5/16"

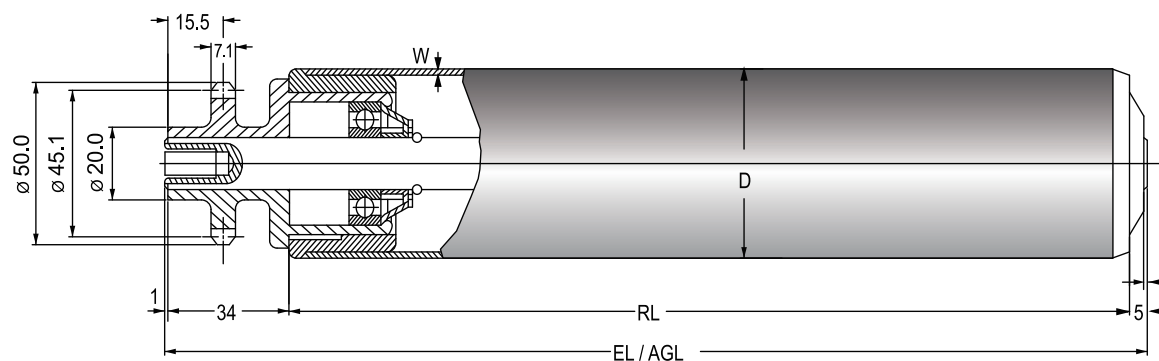

$$EL/AGL = RL + 40\text{ mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm	
			12mm/M8*20	14mm/M8*20
ABS	50 X 2.8	11	AF1P50.28.12.11	AF1P50.28.14.11
	60 X 3.0	11	AF1P60.30.12.11	AF1P60.30.14.11
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50 X 1.5	11	AF1Z50.15.12.11	AF1Z50.15.14.11
	57 X 1.5	11	AF1Z57.15.12.11	AF1Z57.15.14.11
	60 X 2.0	11	AF1Z60.20.12.11	AF1Z60.20.14.11
不鏽鋼 Stainless steel	50 X 1.5	11	AF1S50.15.12.11	AF1S50.15.14.11
	57 X 1.5	11	AF1S57.15.12.11	AF1S57.15.14.11
	60 X 2.0	11	AF1S60.20.12.11	AF1S60.20.14.11
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50 X 1.5	11	AF1C50.15.12.11	AF1C50.15.14.11
	57 X 1.5	11	AF1C57.15.12.11	AF1C57.15.14.11
	60 X 2.0	11	AF1C60.20.12.11	AF1C60.20.14.11

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ

光圓鐵軸心 Spindle Steel self color

訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering

可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets


堆積式輸送滾筒

Friction accumulating conveyor roller

11T-2

內牙軸心 Female threaded spindle

11T-2 雙排 塑/鐵 齒輪,使用40鏈條(1/2x5/16")
11T-2 plastic sprocket for chain 1/2x5/16"

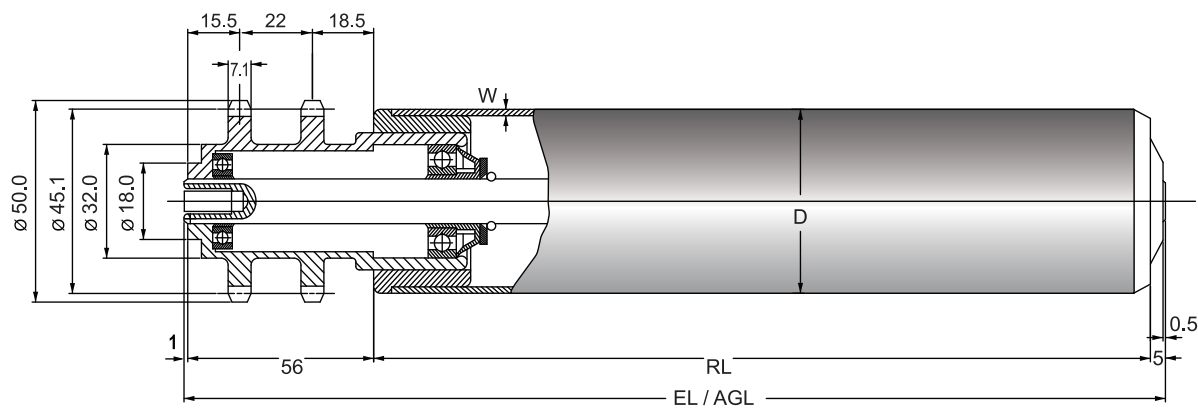

$$EL / AGL = RL + 62 \text{ mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm	
			12mm/M8*20	14mm/M8*20
ABS	50 X 2.8	11-2	AF2P50.28.12.11	AF2P50.28.14.11
	60 X 3.0	11-2	AF2P60.30.12.11	AF2P60.30.14.11
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50 X 1.5	11-2	AF2Z50.15.12.11	AF2Z50.15.14.11
	57 X 1.5	11-2	AF2Z57.15.12.11	AF2Z57.15.14.11
	60 X 2.0	11-2	AF2Z60.20.12.11	AF2Z60.20.14.11
不鏽鋼 Stainless steel	50 X 1.5	11-2	AF2S50.15.12.11	AF2S50.15.14.11
	60 X 2.0	11-2	AF2S60.20.12.11	AF2S60.20.14.11
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50 X 1.5	11-2	AF2C50.15.12.11	AF2C50.15.14.11
	57 X 1.5	11-2	AF2C57.15.12.11	AF2C57.15.14.11
	60 X 2.0	11-2	AF2C60.20.12.11	AF2C60.20.14.11


鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ
光圓鐵軸心 Spindle Steel self color
訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering
可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets

堆積式輸送滾筒

Friction accumulating conveyor roller

14T-1

內牙軸心 Female threaded spindle

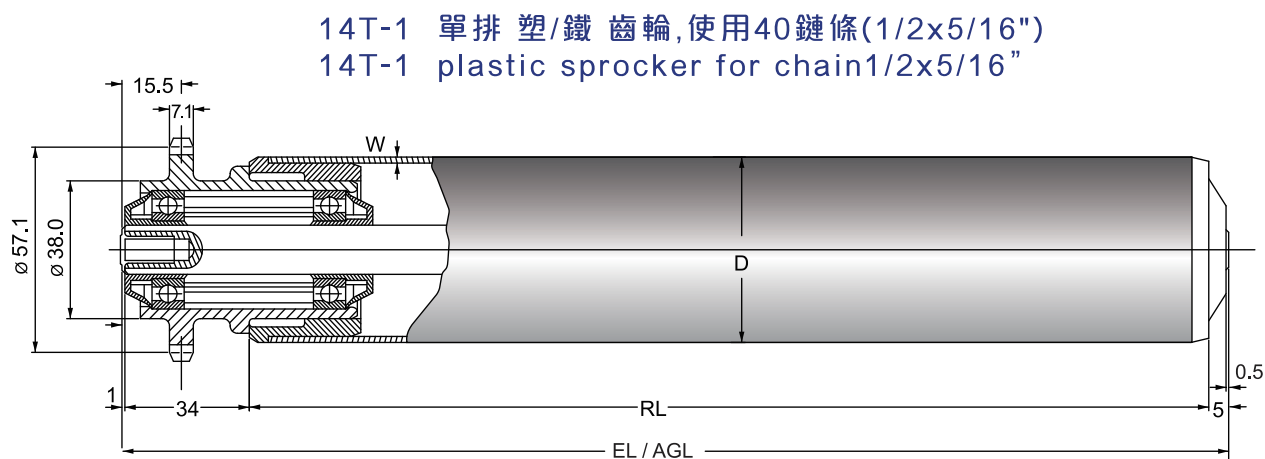

$$EL/AGL = RL + 40\text{ mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm	
			12mm/M8*20	14mm/M8*20
ABS	50 X 2.8	14	AF1P50.28.12.14	AF1P50.28.14.14
	60 X 3.0	14	AF1P60.30.12.14	AF1P60.30.14.14
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50 X 1.5	14	AF1Z50.15.12.14	AF1Z50.15.14.14
	57 X 1.5	14	AF1Z57.15.12.14	AF1Z57.15.14.14
	60 X 2.0	14	AF1Z60.20.12.14	AF1Z60.20.14.14
不鏽鋼 Stainless steel	50 X 1.5	14	AF1S50.15.12.14	AF1S50.15.14.14
	60 X 2.0	14	AF1S60.20.12.14	AF1S60.20.14.14
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50 X 1.5	14	AF1C50.15.12.14	AF1C50.15.14.14
	57 X 1.5	14	AF1C57.15.12.14	AF1C57.15.14.14
	60 X 2.0	14	AF1C60.20.12.14	AF1C60.20.14.14

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ

光圓鐵軸心 Spindle Steel self color

訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering

可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets

堆積式輸送滾筒


Friction accumulating conveyor roller

14T-2

內牙軸心 Female threaded spindle

14T-2 雙排 塑/鐵 齒輪,使用40鏈條(1/2x5/16")

14T-2 plastic sprocket for chain 1/2x5/16"

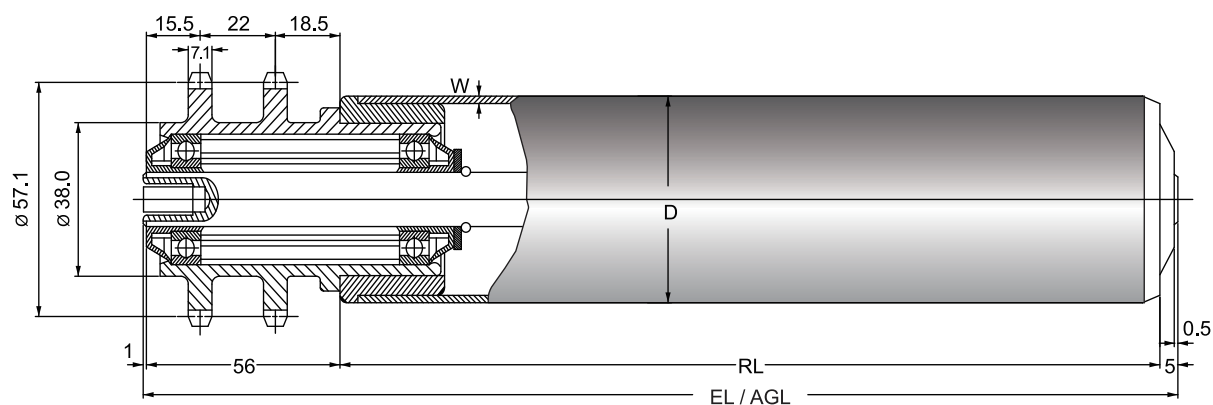

$$EL/AGL = RL + 62\text{mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明	
			軸心外徑 mm	
			12mm/M8*20	14mm/M8*20
ABS	50 X 2.8	14-2	AF2P50.28.12.14	AF2P50.28.14.14
	60 X 3.0	14-2	AF2P60.30.12.14	AF2P60.30.14.14
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50 X 1.5	14-2	AF2Z50.15.12.14	AF2Z50.15.14.14
	57 X 1.5	14-2	AF2Z57.15.12.14	AF2Z57.15.14.14
	60 X 2.0	14-2	AF2Z60.20.12.14	AF2Z60.20.14.14
不鏽鋼 Stainless steel	50 X 1.5	14-2	AF2S50.15.12.14	AF2S50.15.14.14
	60 X 2.0	14-2	AF2S60.20.12.14	AF2S60.20.14.14
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50 X 1.5	14-2	AF2C50.15.12.14	AF2C50.15.14.14
	57 X 1.5	14-2	AF2C57.15.12.14	AF2C57.15.14.14
	60 X 2.0	14-2	AF2C60.20.12.14	AF2C60.20.14.14

鋼製雙蓋工業軸承 Precision bearing 6002ZZ

光圓鐵軸心 Spindle Steel self color


訂貨時請註明EL的長度 Please specify the roller length EL when ordering

可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請註明) Available in carbon steel with black finish sprockets

錐型自由滾筒

Tapered universal conveyor roller

內牙軸心 Female threaded spindle

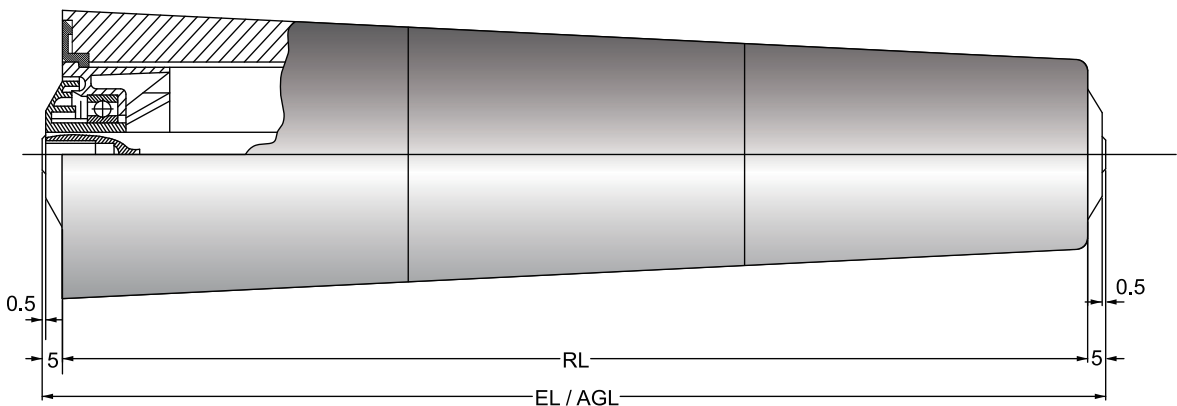

$$EL / AGL = RL + 10\text{ mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	外管管徑 最小/最大 Min./Max.	長度 RL	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 14mm/M8*20
鋼製內管 外塑膠 錐型管 Tapered Plastic Element on inner Steel tube	50 * 1.5	56.6/71.2	250	TU0Z.50.15.12.250
		52.5/71.2	300	TU0Z.50.15.12.300
		56.6/77.6	350	TU0Z.50.15.12.350
		52.5/77.6	400	TU0Z.50.15.12.400
		56.6/84.0	450	TU0Z.50.15.12.450
		52.5/84.0	500	TU0Z.50.15.12.500
		56.6/90.4	550	TU0Z.50.15.12.550
		52.5/90.4	600	TU0Z.50.15.12.600
		56.6/96.8	650	TU0Z.50.15.12.650
		52.5/96.8	700	TU0Z.50.15.12.700
		56.6/103.2	750	TU0Z.50.15.12.750
		52.5/103.2	800	TU0Z.50.15.12.800
		56.6/109.6	850	TU0Z.50.15.12.850
		52.5/109.6	900	TU0Z.50.15.12.900


◎鋼製雙蓋工業軸承 6002ZZ
◎光圓鐵軸心
※訂貨時請註明EL的長度

◎Precision bearing 6002ZZ
◎Spindle Steel self color
※Please specify the roller length EL when ordering

錐型自由滾筒

Tapered universal conveyor roller

彈簧壓入式 Spring loaded spindle

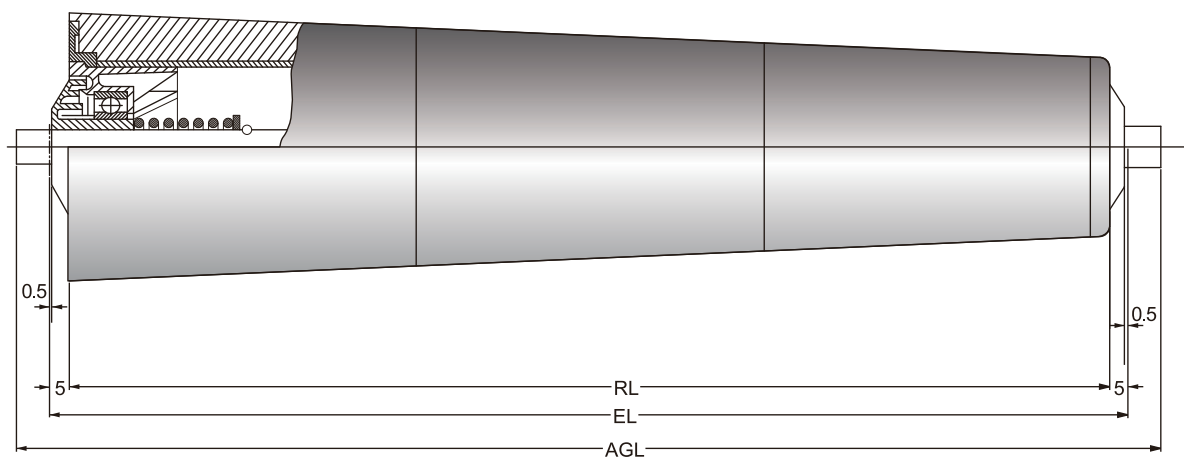

軸心外徑mm

10 EL=RL+10:AGL=EL+20mm

12 EL=RL+12:AGL=EL+24mm

14 EL=RL+14:AGL=EL+28mm

外管材質 Tube Quality	外管管徑 D x W	長度 RL	料號：滾筒長度RL必須註明軸心外徑 mm		
			10mm/M6*15	12mm/M8*20	14mm/M8*20
鋼製內管 外塑膠 錐型管 Tapered Plastic Element on inner Steel tube	56.6/71.2	250	TS0Z.50.15.10.250	TS0Z.50.15.12.250	TS0Z.50.15.14.250
	52.5/71.2	300	TS0Z.50.15.10.300	TS0Z.50.15.12.300	TS0Z.50.15.14.300
	56.6/77.6	350	TS0Z.50.15.10.350	TS0Z.50.15.12.350	TS0Z.50.15.14.350
	52.5/77.6	400	TS0Z.50.15.10.400	TS0Z.50.15.12.400	TS0Z.50.15.14.400
	56.6/84.0	450	TS0Z.50.15.10.450	TS0Z.50.15.12.450	TS0Z.50.15.14.450
	52.5/84.0	500	TS0Z.50.15.10.500	TS0Z.50.15.12.500	TS0Z.50.15.14.500
	56.6/90.4	550	TS0Z.50.15.10.550	TS0Z.50.15.12.550	TS0Z.50.15.14.550
	52.5/90.4	600	TS0Z.50.15.10.600	TS0Z.50.15.12.600	TS0Z.50.15.14.600
	56.6/96.8	650	TS0Z.50.15.10.650	TS0Z.50.15.12.650	TS0Z.50.15.14.650
	52.5/96.8	700	TS0Z.50.15.10.700	TS0Z.50.15.12.700	TS0Z.50.15.14.700
	56.6/103.2	750	TS0Z.50.15.10.750	TS0Z.50.15.12.750	TS0Z.50.15.14.750
	52.5/103.2	800	TS0Z.50.15.10.800	TS0Z.50.15.12.800	TS0Z.50.15.14.800
	56.6/109.6	850	TS0Z.50.15.10.850	TS0Z.50.15.12.850	TS0Z.50.15.14.850
	52.5/109.6	900	TS0Z.50.15.10.900	TS0Z.50.15.12.900	TS0Z.50.15.14.900

◎鋼製雙蓋工業軸承 6002ZZ

◎光圓鐵軸心

※訂貨時請註明EL的長度

◎Precision bearing 6002ZZ

◎Spindle Steel self color


※Please specify the roller length EL when ordering

錐型強制滾筒

Tapered universal conveyor roller

內牙軸心 Female threaded spindle

14T-2 雙排 塑/鐵 齒輪,使用RS40鏈條(1/2*5/16")
14T-2 Piastic sprocket for chain 1/2*5/16"

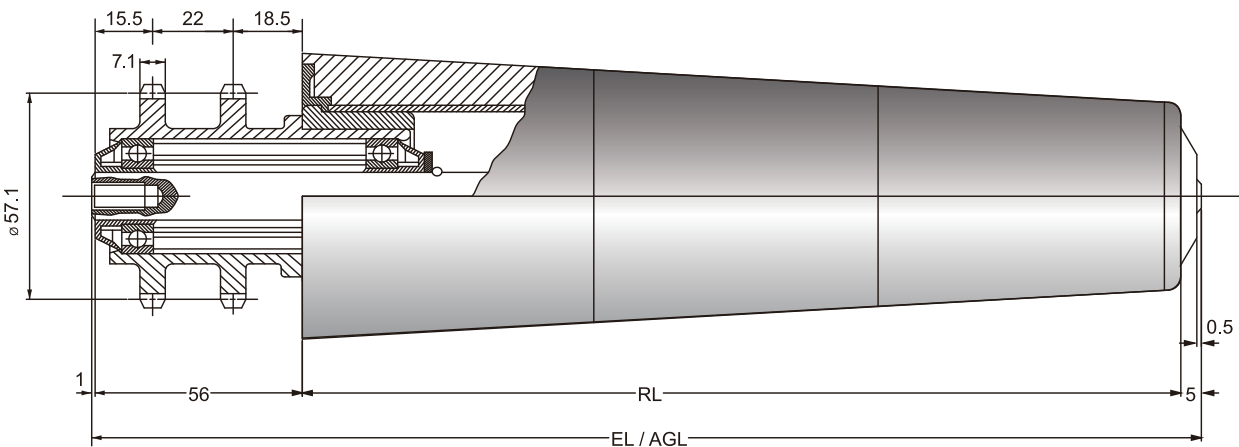

$EL / AGL = RL + 62\text{ mm}$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	外管管徑 最小/最大 Min./Max.	長度 RL	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm	
				12mm/M8*20	14mm/M8*20
鋼製內管 外塑膠 錐型管 Tapered Plastic Element on inner Steel tube	50 * 1.5	56.6/71.2	250	TF2Z.50.15.12.250	TF2Z.50.15.14.250
		52.5/71.2	300	TF2Z.50.15.12.300	TF2Z.50.15.14.300
		56.6/77.6	350	TF2Z.50.15.12.350	TF2Z.50.15.14.350
		52.5/77.6	400	TF2Z.50.15.12.400	TF2Z.50.15.14.400
		56.6/84.0	450	TF2Z.50.15.12.450	TF2Z.50.15.14.450
		52.5/84.0	500	TF2Z.50.15.12.500	TF2Z.50.15.14.500
		56.6/90.4	550	TF2Z.50.15.12.550	TF2Z.50.15.14.550
		52.5/90.4	600	TF2Z.50.15.12.600	TF2Z.50.15.14.600
		56.6/96.8	650	TF2Z.50.15.12.650	TF2Z.50.15.14.650
		52.5/96.8	700	TF2Z.50.15.12.700	TF2Z.50.15.14.700
		56.6/103.2	750	TF2Z.50.15.12.750	TF2Z.50.15.14.750
		52.5/103.2	800	TF2Z.50.15.12.800	TF2Z.50.15.14.800
		56.6/109.6	850	TF2Z.50.15.12.850	TF2Z.50.15.14.850
		52.5/109.6	900	TF2Z.50.15.12.900	TF2Z.50.15.14.900

- ◎鋼製雙蓋工業軸承 6002ZZ

◎光圓鐵軸心

※訂貨時請註明EL的長度

※可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請說明需求)
- ◎Precision bearing 6002ZZ

◎Spindle Steel self color

※Please specify the roller length EL when ordering

※Available in carbon steel with black finish sprockets


強制時規皮帶式輸送滾筒

內牙軸心 Female threaded spindle

Fixed driven roller with timing belt sprocket

裝配T5,26齒雙排(26T-2)皮帶用塑齒輪 26T-2 plastic sprocket for Timing belt T5

T5*26T-2時規皮帶滾輪

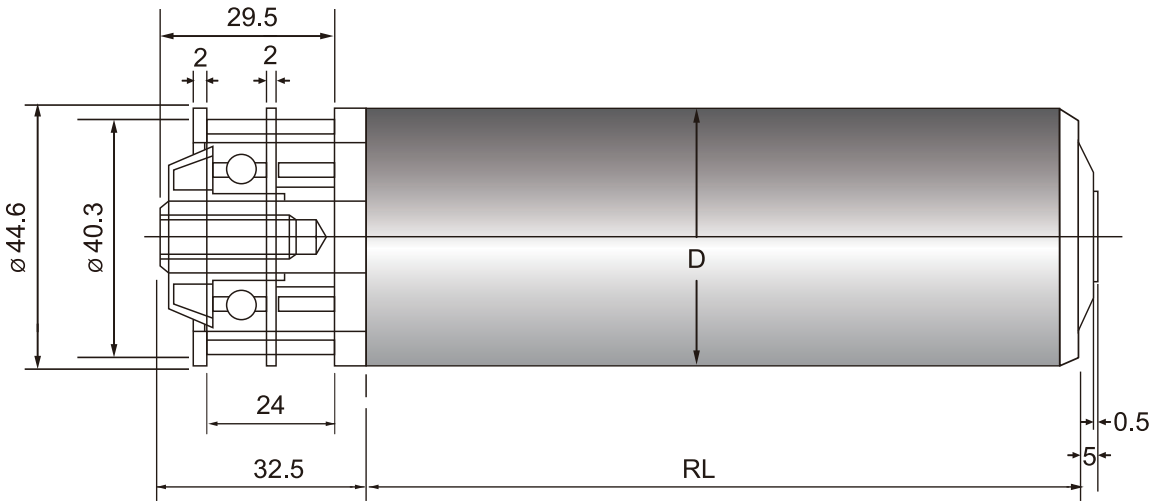

$EL/AGL = RL + 38\text{ mm}$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號:滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 14mm/M8*20
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50*1.5	26-2	FT2Z.50.15.12.18
	57*1.5	26-2	FT2Z.57.15.12.18
	60*2.0	26-2	FT2Z.60.20.12.18
不鏽鋼 Stainless steel	50*1.5	26-2	FT2S.50.16.12.18
	60*2.0	26-2	FT2S.60.20.12.18
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50*1.5	26-2	FT2C.50.15.12.18
	57*1.5	26-2	FT2C.57.15.12.18
	60*2.0	26-2	FT2C.60.20.12.18

◎鋼製雙蓋工業軸承 6002ZZ

◎光圓鐵軸心

※訂貨時請註明EL的長度

※可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請說明需求)

◎Precision bearing 6002ZZ

◎Spindle Steel self color

※Please specify the roller length EL when ordering


※Available in carbon steel with black finish sprockets

強制時規皮帶式輸送滾筒

內牙軸心 Female threaded spindle

Fixed driven roller with timing belt sprocker

裝配T10,18齒雙排(18T-2)皮帶用塑齒輪 18T-2 plastic sprocker for Timing belt T10

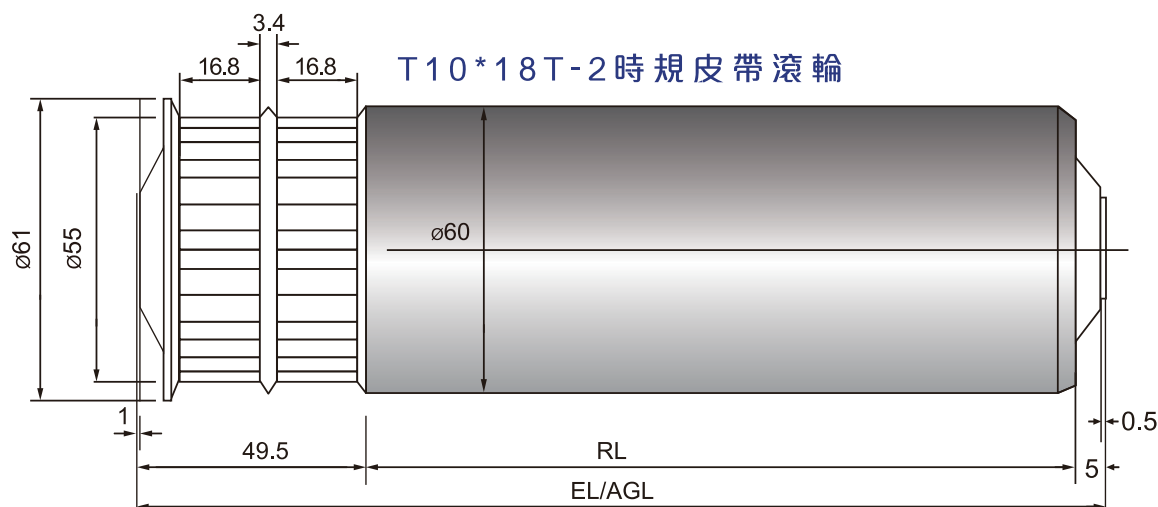

$$EL/AGL = RL + 55\text{mm}$$

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號: 滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 14mm/M8*20
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	57*1.5	18-2	FT2Z.57.15.14.18
	60*2.0	18-2	FT2Z.60.20.14.18
	76*3.0	18-2	FT2Z.76.30.14.18
不鏽鋼 Stainless steel	60*2.0	18-2	FT2S.60.20.14.18
包層管 Stainless-steel-clad tubes	57*1.5	18-2	FT2C.57.15.14.18
	60*2.0	18-2	FT2C.60.20.14.18
	76*3.0	18-2	FT2C.76.30.14.18

◎鋼製雙蓋工業軸承 6004ZZ

◎光圓鐵軸心

※訂貨時請註明EL的長度

※可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請說明需求)

◎Precision bearing 6004ZZ

◎Spindle Steel self color

※Please specify the roller length EL when ordering


※Available in carbon steel with black finish sprockets

V型輪滾筒

內牙軸心 Female threaded spindle

V Pulley Roller

裝配6/m/m V型齒型皮帶(塑)V型輪 Plastic sprocket for 6m/m V belt

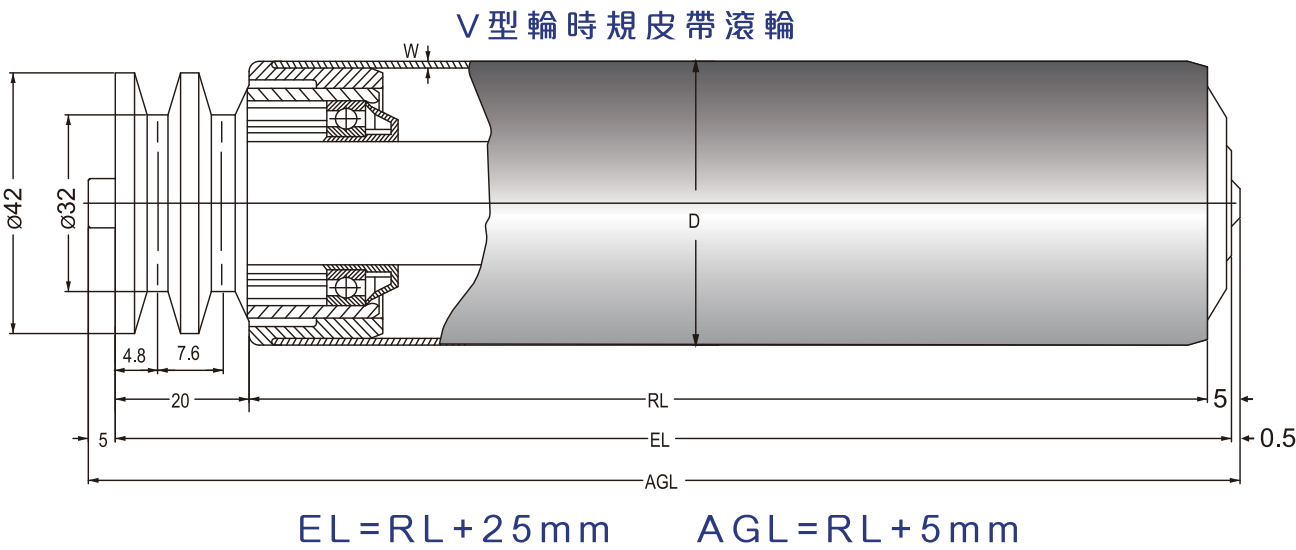

外管材質 Tube Quality	管徑及管厚 D x W	齒輪/齒數 No. Teeth	料號: 滾筒長度RL必須註明 軸心外徑 mm 12mm/M8*20 14mm/M8*20
鋼鍍鋅 Zinc plated steel	50*1.5	V-2	FT2Z.50.15.12.18
	57*1.5	V-2	FT2Z.57.15.12.18
	60*2.0	V-2	FT2Z.60.20.12.18
不鏽鋼 Stainless steel	50*1.5	V-2	FT2S.50.15.12.18
	60*2.0	V-2	FT2S.60.20.12.18
包層管 Stainless-steel-clad tubes	50*1.5	V-2	FT2C.50.15.12.18
	57*1.5	V-2	FT2C.57.15.12.18
	60*2.0	V-2	FT2C.60.20.12.18

◎鋼製雙蓋工業軸承 6002ZZ

◎光圓鐵軸心

※訂貨時請註明EL的長度

※可供應鋼製染黑齒輪(訂貨時請說明需求)

◎Precision bearing 6004ZZ


◎Spindle Steel self color

※Please specify the roller length EL when ordering

※Available in carbon steel with black finish sprockets


軸心座

Spindle Clamp

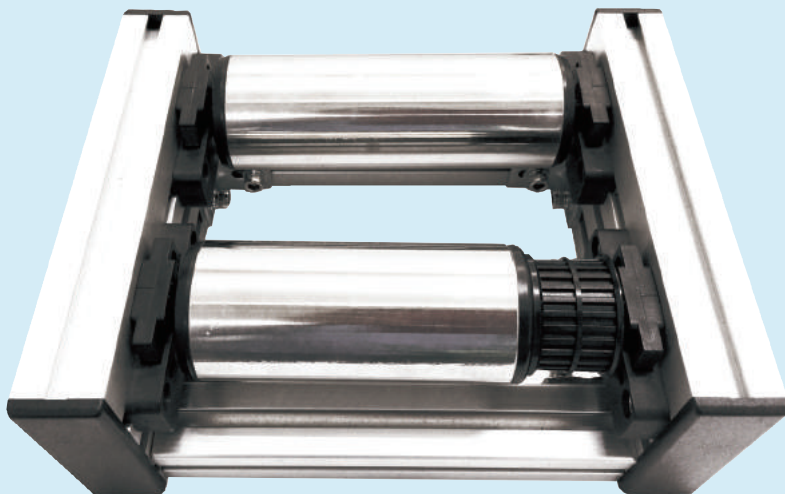

滾筒軸心夾座

滾筒安裝卡止定位（滾筒耳），上蓋採用由上往下壓入壓扣式，容易拆裝，節省安裝滾筒的工時。固定螺絲孔可在已安裝滾筒後，仍可調整滾筒間距。

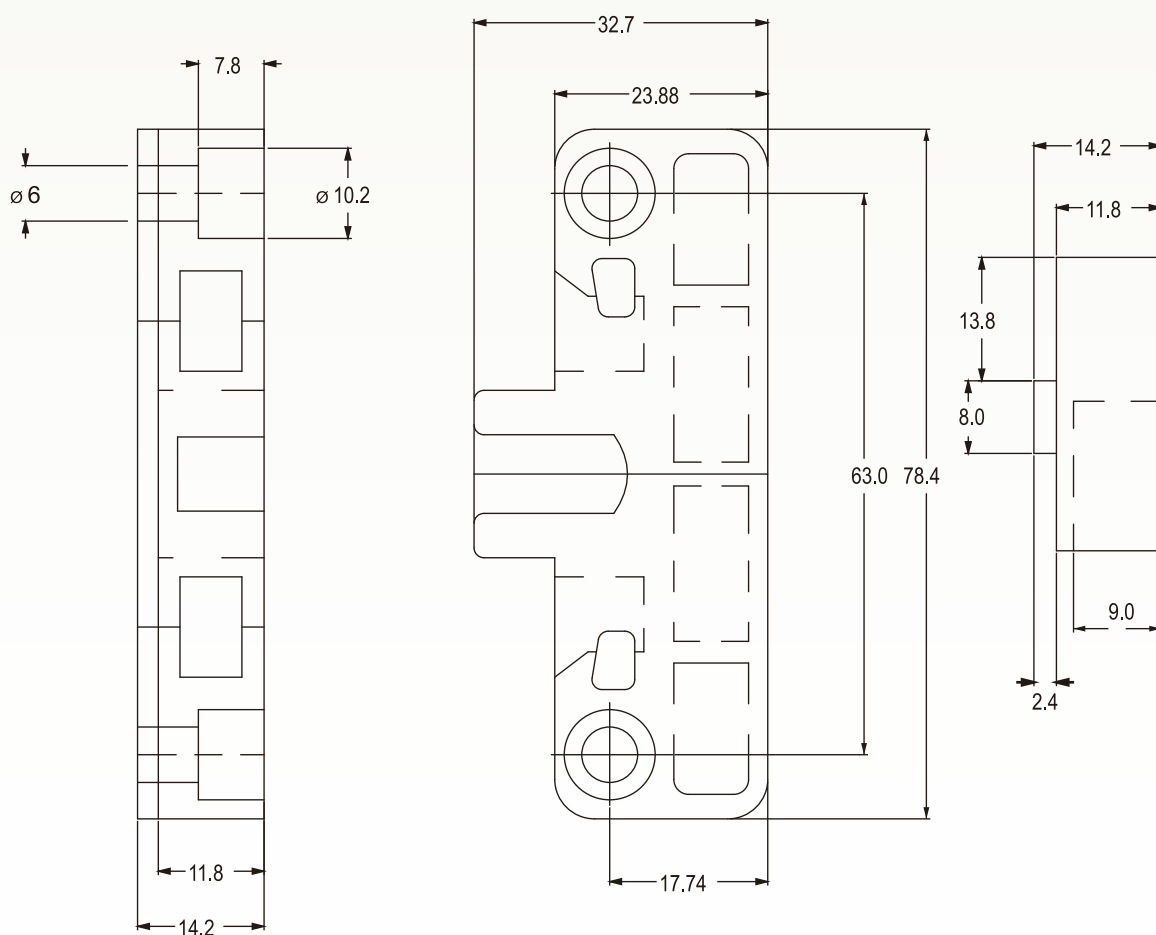



SHIUN TAI
ENTERPRISE CO., LTD

迅泰企業股份有限公司

SHIUN TAI ENTERPRISE CO., LTD

- TEL:+886-3-222-5666
- FAX:+886-3-222-5662
- www.shiuntai.com.tw
- sales@shiuntai.com.tw
- 33852 桃園市蘆竹區南山路二段87號
- No.87, Sec. 2, Nanshan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 33852, Taiwan

